

PORTEIRO ELETRÔNICO KIT HDL / ÁUDIO F8 ADVANCE ID

Cat. No: 90.02.10.006, 90.02.14.001



SUMÁRIO	PÁG.
1. CARACTERÍSTICAS	1
2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES	1
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1
4. COMPOSIÇÃO	2
5. DIMENSÕES	2
6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS	2
7. INSTALAÇÃO	3
8. CONEXÃO ELÉTRICA	4

1. CARACTERÍSTICAS

O Kit Porteiro Eletrônico F8 Advance ID, eleva o padrão de controle de acesso residencial. Unindo a tradicional confiabilidade da linha HDL com o conforto da tecnologia de aproximação, este modelo foi projetado para quem busca agilidade sem abrir mão da segurança.

Neste modelo, leitor RFID integrado no painel externo, permite a abertura de fechaduras (eletromecânicas ou eletromagnéticas) através de chaveiros ou cartões de proximidade. Isso elimina a necessidade de chaves físicas, proporcionando uma experiência de entrada muito mais fluida ao usuário.

Seu design atual combina com diferentes ambientes de instalação, além disso, possui alarme antivolação, conexão para sensor de porta aberta no seu painel externo e ajustes de áudio ao sistema de comunicação.

Permite a conexão de extensões internas de áudio de até 5 pontos.

2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES

90.02.10.006	PORTEIRO ELETRÔNICO KIT HDL/ÁUDIO - F8 ADVANCE ID
90.02.14.001	UNIDADE EXTERNA HDL/ÁUDIO - F8 ADVANCE ID

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Referência:	90.02.10.006	90.02.14.001
Aplicação:	Sistema de comunicação de áudio residencial	Extensão de áudio residencial (unid. externa)
Instalação:	2 fios entre a unid. externa e unid. interna + 2 fios rede elétrica (unid. externa)	
Tipo Fixação:	Sobrepôr - compatível com caixas 4x2	
Distância Máx. Instalação:	500 Metros	
Nº máx. Extensões Unid. Interna:	1 + 5 Unid. Internas (interfones)	
Nº máx. Extensões Unid. Externa:	1 + 1 Unid. Externa (Porteiro) Necessita de RL-1000	-
Comunicação:	Bi-direcional	
Acionamentos:	Unid. Externa: Fech. Eletromecânica (12 V) ou Fech. Magnética (eletrônico) Unid. Interna: Fechadura e Contato Auxiliar (NA)	
Sensor de Porta:	Suportado	
Botoeira:	Suportado	
Anti-Vandalismo:	Unid. Externa - Suportado ao violar a unid. externa	
Ajuste do Toque:	Mute, Mín., Máx.	-
Ajuste do Volume:	Transmissão e Recepção (Unid. Externa) - Mín., Médio, Máx.	

RFID:	125 KHz	
Nº. máx. Usuários RFID:	100 usuários (2 Mestres)	
Índice de Proteção:	Unid. Externa - IP 44	
Material:	Plásticos ABS e Policarbonato, Materiais Metálicos e Componentes Eletrônicos	
Alimentação:	90 ~240 Vac ou 14 Vac (TRA-400) - Conexão Unid. Externa	
Consumo:	3 W	
Dimensões:	Unid. externa (porteiro): 104,5 (L) x 148,8 (A) x 47,5 (P) mm Unid. Interna (Interfone): 89 (L) x 187,9 (A) x 47,1 (P) mm	
Peso:	0,7 Kg	0,4 Kg
Certificação:	ANATEL (Módulo RFID - 08278-25-05673)	

4. COMPOSIÇÃO

- Unidade Interna (interfone);
- Unidade Externa (Porteiro);
- 2 x Tags RFID;
- Kit Instalação (Buchas, Parafusos, Jumper);
- Manual do Usuário;

5. DIMENSÕES

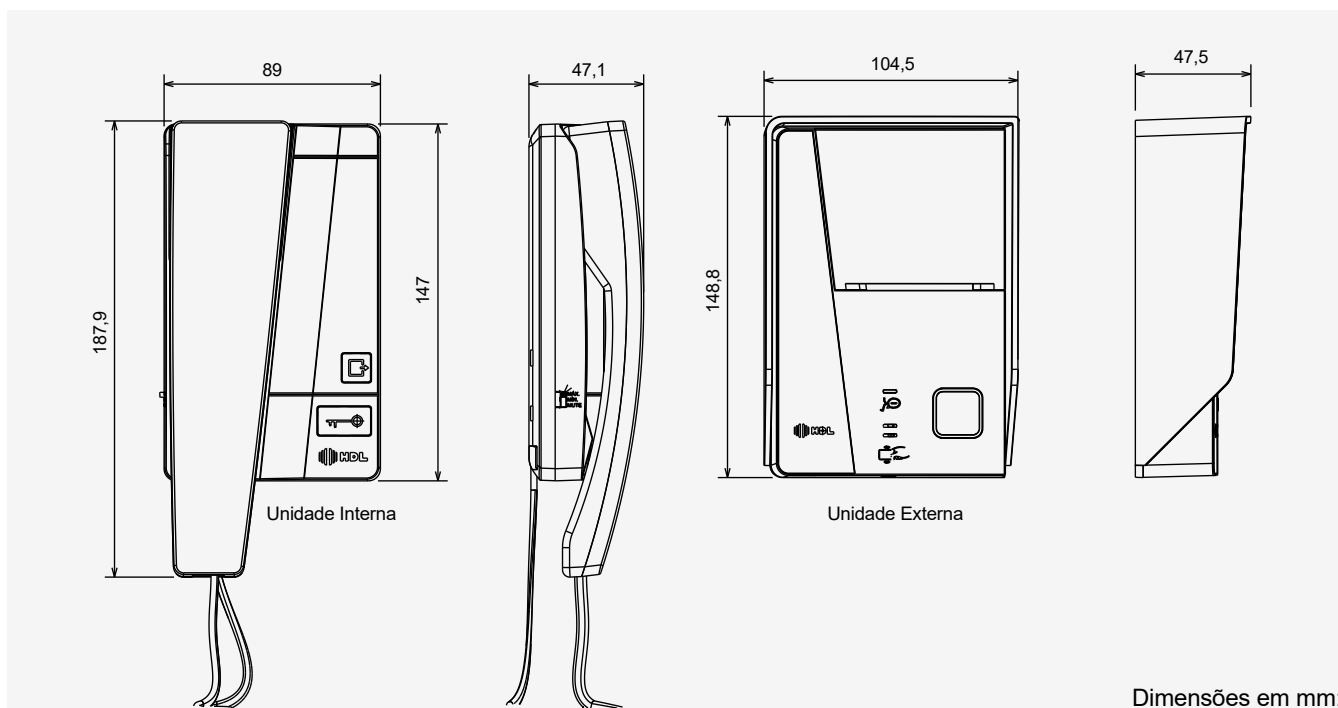


6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS


Referência:	90.02.10.006	90.02.14.001
Dimensões Embalagem:	107 (L) x 210 (A) x 96 (P) mm	122 (L) x 160 (A) x 76 (P) mm
Peso Bruto:	0,8 Kg	0,5 Kg
Peso Líquido:	0,7 Kg	0,4 Kg
EAN:	7896423553857	7896423553864
Dimensões Embalagem Coletiva :	245 (L) x 230 (A) x 290 (P) mm	170 (L) x 170 (A) x 135 (P) mm
Multiplo de venda:	6	2
Peso Bruto (Emb. Coletiva):	5 Kg	1,2 Kg
Peso Líquido (Emb. Coletiva):	4,8 Kg	1 Kg
DUN:	17896423553854	17896423553861

7. INSTALAÇÃO


Abaixo uma sequencia básica para instalação da unidade externa. Maiores informações, consultar o manual do produto.

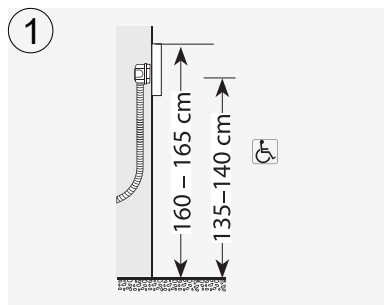


Altura Recomendada para instalação.

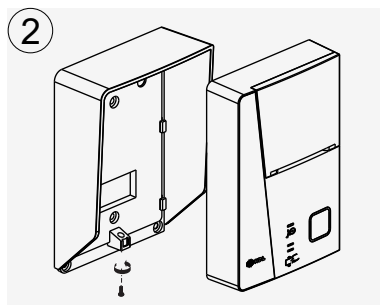


Remover o parafuso, para acessar a cobertura de proteção.

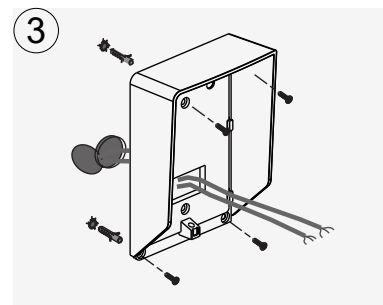

Instalação da cobertura - 4 ou 2 parafusos (caixa 4x2).

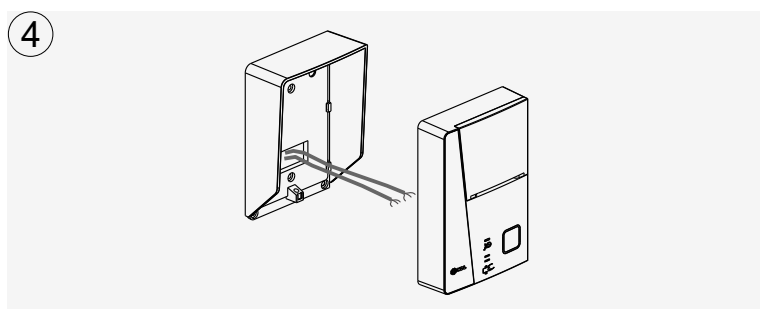


Conexão dos cabos, conforme diagrama de instalação.

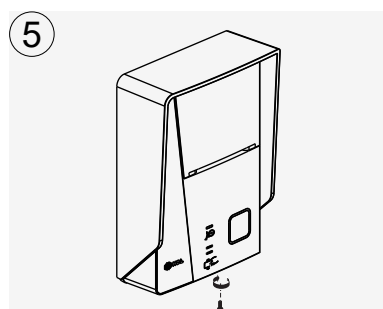


Fixação do parafuso. Unidade Externa instalada.


Abaixo uma sequencia básica para instalação da unidade interna. Maiores informações, consultar o manual do produto.

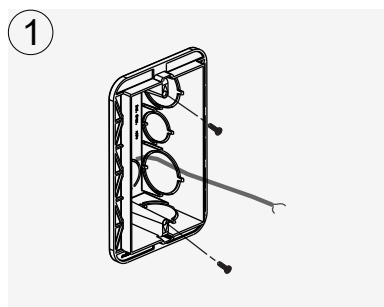

Instalação em Alvenaria ou caixa 4x2.

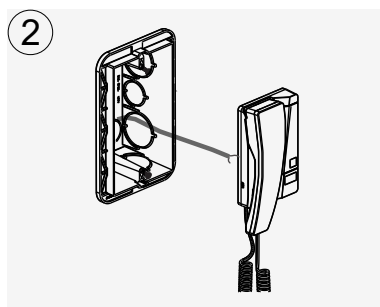

Conexão dos cabos, conforme diagrama de instalação.

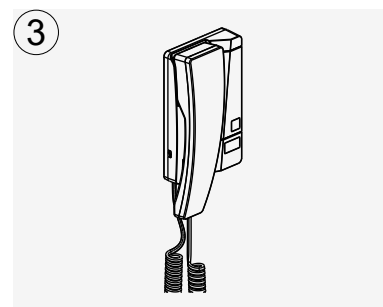

Unidade Interna instalada.

8. CONEXÃO ELÉTRICA

Conexão elétrica básica ao produto.

