

PORTEIRO ELETRÔNICO KIT HDL / VÍDEO VIDEO EVO 7 CLASS

Cat. No: 90.02.11.006


SUMÁRIO	PÁG.
1. CARACTERÍSTICAS	1
2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES	1
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1
4. COMPOSIÇÃO	2
5. DIMENSÕES	2
6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS	2
7. INSTALAÇÃO	3
8. CONEXÃO ELÉTRICA	4

1. CARACTERÍSTICAS

A nova linha Vídeo Kit EVO HDL oferece a evolução dos sistemas de áudio e monitoramento de vídeo, trazendo a eficiência da instalação em 4 fios.

No modelo Vídeo 7 Class, essa evolução se traduz em conveniência e segurança para o seu dia a dia. Com um display de 7" polegadas e atendimento por Viva-Voz (Hands-Free), o sistema permite o acionamento de fechaduras eletromecânicas ou eletromagnéticas com total facilidade. Além disso, conta com a função Não Perturbe e um painel externo equipado com LEDs infravermelhos, garantindo excelente captação de imagens mesmo em ambientes com baixa iluminação.

2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES

90.02.11.006	PORTEIRO ELETRÔNICO COM VÍDEO VP7 EVO CLASS
--------------	---

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Referência:	90.02.11.006
Aplicação:	Sistema de comunicação de áudio e vídeo residencial
Instalação:	4 fios entre a unid. externa e unid. interna + Fonte de Alimentação (Unid. Interna)
Tipo Fixação:	Sobrepor - compatível com caixas 4x2
Distância Máx. Instalação:	50 Metros
Display / Resolução:	7" Display TFT - 1024 (H)x 600 (W)
Nº máx. Extensões Und. Interna:	1 + 3 (Monitores c/ Vídeo)
Nº máx. Extensões Und. Externa:	1 + 1 Unid. Externa (Porteiro) -
Comunicação:	Bi - direcional
Atendimento da Comunicação:	Hands-Free (VIVA VOZ)
Acionamentos:	Unid. Externa: Fech. Eletromecânica (12V) ou Fech. Magnética (NF)
Ajustes de Imagem:	Unid. Interna: Cor, Brilho e Contraste
Ajuste de Melodias:	30 Melodias disponíveis para toque de chamada
Ajuste de Toque:	Suportado
Câmera Auxiliar:	Suportado
Ajuste Tempo Acionamento (Fech.):	Suportado
Ajuste Volume:	Suportado - (Viva-Voz)
Função Não Pertube:	Suportado

Câmera:	CMOS 1/3" - 1000 LTV - CVBS (NTSC)
Lente:	Fixa - f=3.8 mm (120° wide)
Min. Iluminação / IR:	0 LUX (IR on) - Até 3 Metros - 4 IR Leds
Sensor de Porta:	-
Botoeira:	-
Anti-Vandalismo:	Unid. Externa - alarme ao violar
Ajuste do Volume:	Recepção (Unid. Externa)
Índice de Proteção:	Unid. Externa - IP 65
Material:	Plásticos ABS e Policarbonato, Materiais Metálicos e Componentes Eletrônicos
Alimentação:	90 ~240 Vac - Conexão Unid. Interna
Consumo:	3 W
Dimensões:	Unid. externa (porteiro): 87,5 (L) x 168 (A) x 41,5 (P) mm Unid. Interna (monitor): 181 (L) x 125 (A) x 20,4 (P) mm
Peso:	1,0 Kg

4. COMPOSIÇÃO

- Unidade Interna (Monitor);
- Unidade Externa (Porteiro);
- Suporte de Instalação;
- Kit Instalação (Buchas, Parafusos, Cabos);
- Manual do Usuário;
- Fonte de Alimentação.

5. DIMENSÕES

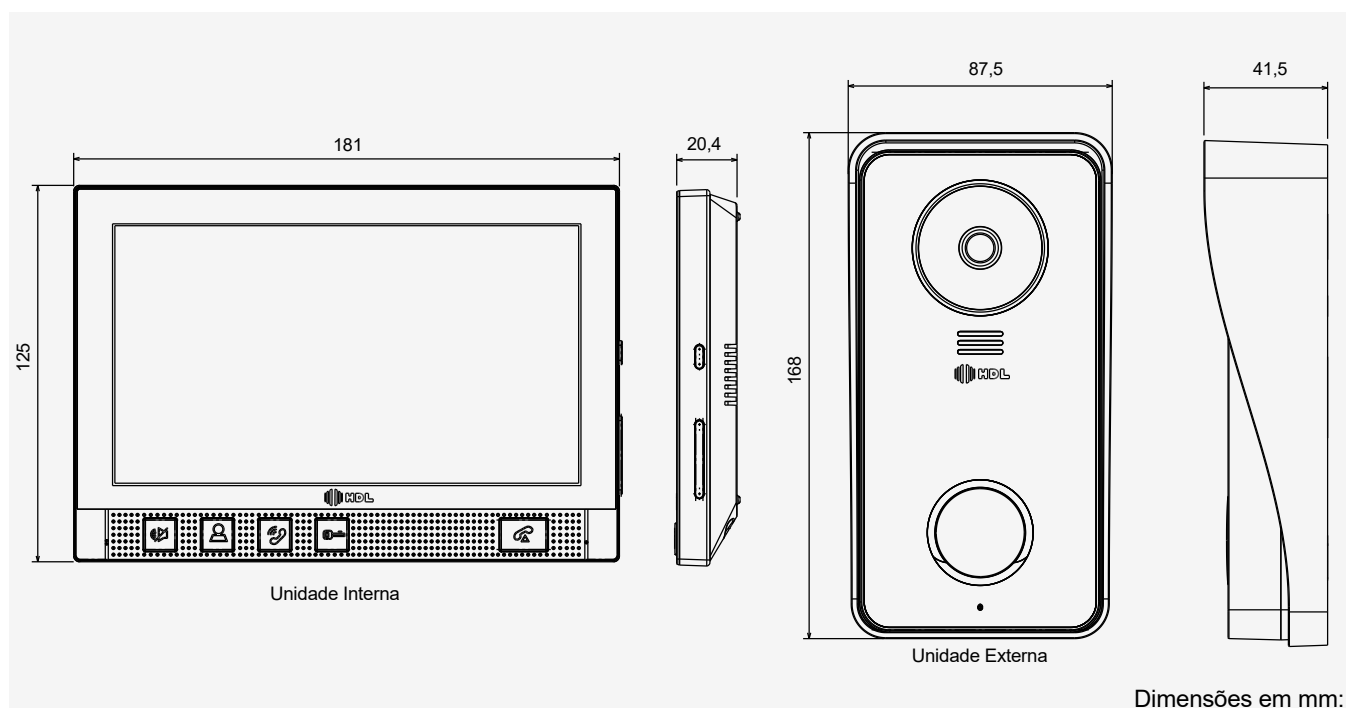


6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Referência:	90.02.11.006
Dimensões Embalagem:	212 (L) x 191 (A) x 104 (P) mm
Peso Bruto:	1,0 Kg
Peso Líquido:	0,9 Kg
EAN:	7896423553871
Dimensões Embalagem Coletiva :	222 (L) x 204 (A) x 224 (P) mm


Multiplo de venda:	2
Peso Bruto (Emb. Coletiva):	2,2 Kg
Peso Líquido (Emb. Coletiva):	2,0 Kg
DUN:	17896423553878

7. INSTALAÇÃO


Abaixo uma sequencia básica para instalação da unidade externa. Maiores informações, consultar o manual do produto.

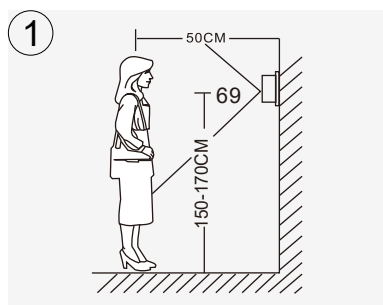

Altura Recomendada para instalação.

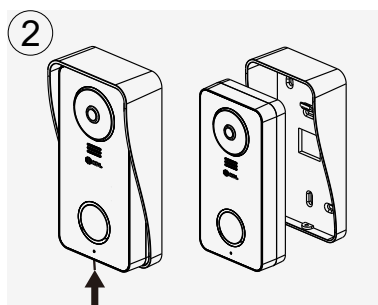

Remover o parafuso, para acessar a cobertura de proteção.

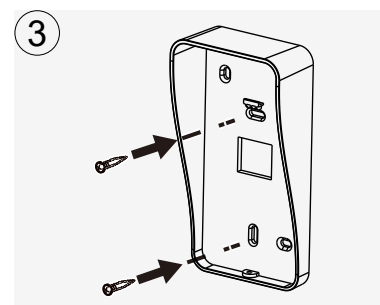


Instalação da cobertura - 2 parafusos (compatível caixa 4x2).




Conexão dos cabos, conforme diagrama de instalação.


Abaixo uma sequencia básica para instalação da unidade interna. Maiores informações, consultar o manual do produto.

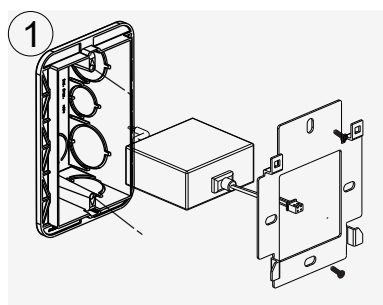

Instalação em Alvenaria ou caixa 4x2, do suporte plástico

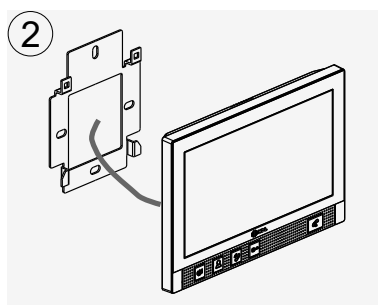

Conexão dos cabos, conforme diagrama de instalação.

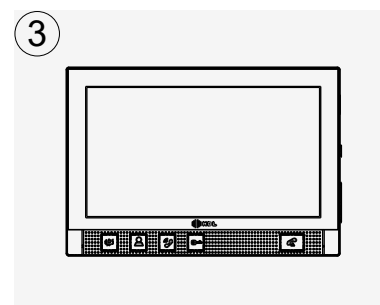

Unidade Interna instalada.

Conexão elétrica básica ao produto.

