

PORTEIRO ELETRÔNICO KIT HDL / VÍDEO VIDEO 7 ADVANCE ID

**Cat. No: 90.02.11.008, 90.02.11.009,
90.02.14.002**


SUMÁRIO	PÁG.
1. CARACTERÍSTICAS	1
2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES	1
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1
4. COMPOSIÇÃO	2
5. DIMENSÕES	2
6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS	2
7. INSTALAÇÃO	3
8. CONEXÃO ELÉTRICA	4

1. CARACTERÍSTICAS

O Kit Vídeo 7 Porteiro Eletrônico ID, eleva o padrão de controle de acesso residencial. Unindo a tradicional confiabilidade da linha HDL com o conforto da tecnologia de aproximação, este modelo foi projetado para quem busca agilidade sem abrir mão da segurança.

Neste modelo, leitor RFID integrado no painel externo, permite a abertura de fechaduras (eletromecânicas ou eletromagnéticas) através de chaveiros ou cartões de proximidade. Isso elimina a necessidade de chaves físicas, proporcionando uma experiência de entrada muito mais fluida ao usuário.

Seu design atual combina com diferentes ambientes de instalação, além disso, possui a funcionalidade de atendimento via Handset (Monofone) ou Hands-Free (Viva-Voz) integradas em um único produto.

Permite a conexão de extensões internas vídeo e/ou áudio de até 3 pontos.

2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES

90.02.11.008	PORTEIRO ELETRÔNICO COM VÍDEO VP7 ADVANCE ID - BRANCO
90.02.11.009	PORTEIRO ELETRÔNICO COM VÍDEO VP7 ADVANCE ID - PRETO
90.02.14.002	UNIDADE EXTERNA VP ADVANCE ID

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Referência:	90.02.11.008	90.02.11.009	90.02.14.002
Aplicação:	Sistema de comunicação de áudio e vídeo residencial		Extensão de áudio e vídeo residencial (unid. externa)
Instalação:	4 fios entre a unid. externa e unid. interna + 2 fios rede elétrica (unid. interna)		
Tipo Fixação:	Sobrepor - compatível com caixas 4x2		
Distância Máx. Instalação:	100 Metros		
Display / Resolução:	7" Display TFT - 800 (W) x 480 (H)		
Brilho:	220 cd/m²		
Nº máx. Extensões Und. Interna:	1 + 3 (Monitores c/ Vídeo ou Interfones)		
Nº máx. Extensões Und. Externa:	1 + 1 Unid. Externa (Porteiro)	-	
	Necessita de RL-1000		
Comunicação:	Bi - direcional		
Atendimento da Comunicação:	Handset (Monofone) e Hands-Free (Viva-Voz)		
Acionamentos:	Unid. Externa: Fech. Eletromecânica (12V) ou Fech. Magnética (eletrônico) Unid. Interna: Botão Fechadura e Botão Auxiliar (NA)		

Ajustes de Imagem:	Unid. Interna: Cor e Brilho			-
Ajuste de Toque:	Mute / Min. / Máx.			-
Ajuste Volume (Viva-Voz):	Suportado			-
Câmera Auxiliar:	Suportado - até 3 câmeras adicionais			-
Função SOS:	Suportado			-
Função DVR:	Suportado			-
Ajuste do Volume:	Transmissão e Recepção (Unid. Externa) - Min., Médio, Máx.			
RFID:	125 KHz			
Nº. máx. Usuários RFID:	100 usuários (2 Mestres)			
Câmera:	CMOS 1/3" - 1000 LTV - CVBS (NTSC)			
Lente:	Fixa Pin Hole - f=3.8 mm (65º Vertical)			
Min. Iluminação / IR:	0 LUX (IR on) - Até 3 Metros - 4 IR Leds			
Sensor de Porta:	Suportado			
Botoeira:	Suportado			
Anti-Vandalismo:	Unid. Externa - alarme ao violar			
Ajuste do Volume:	Transmissão e Recepção (Unid. Externa) - Min., Médio, Máx.			
Índice de Proteção:	Unid. Externa - IP 44			
Material:	Plásticos ABS e Policarbonato, Materiais Metálicos e Componentes Eletrônicos			
Cor:	Unid. Interna - Branca	Unid. Interna - Preto	Unid. Externa - Preto	
	Unid. Externa - Preto	Unid. Externa - Preto		
Alimentação:	90 ~240 Vac - Conexão Unid. Interna			
Consumo:	3W			
Dimensões:	Unid. externa (porteiro): 104,5 (L) x 148,8 (A) x 47,5 (P) mm			
	Unid. Interna (monitor): 243 (L) x 188 (A) x 47,5 (P) mm			
Peso:	1,2 Kg		0,4 Kg	
Certificação:	ANATEL (Módulo RFID 08278-25-05673)			

4. COMPOSIÇÃO

- Unidade Interna (Monitor);
- Unidade Externa (Porteiro);
- Suporte de Instalação;
- Kit Instalação (Buchas, Parafusos, Bornes);
- Manual do Usuário;

5. DIMENSÕES

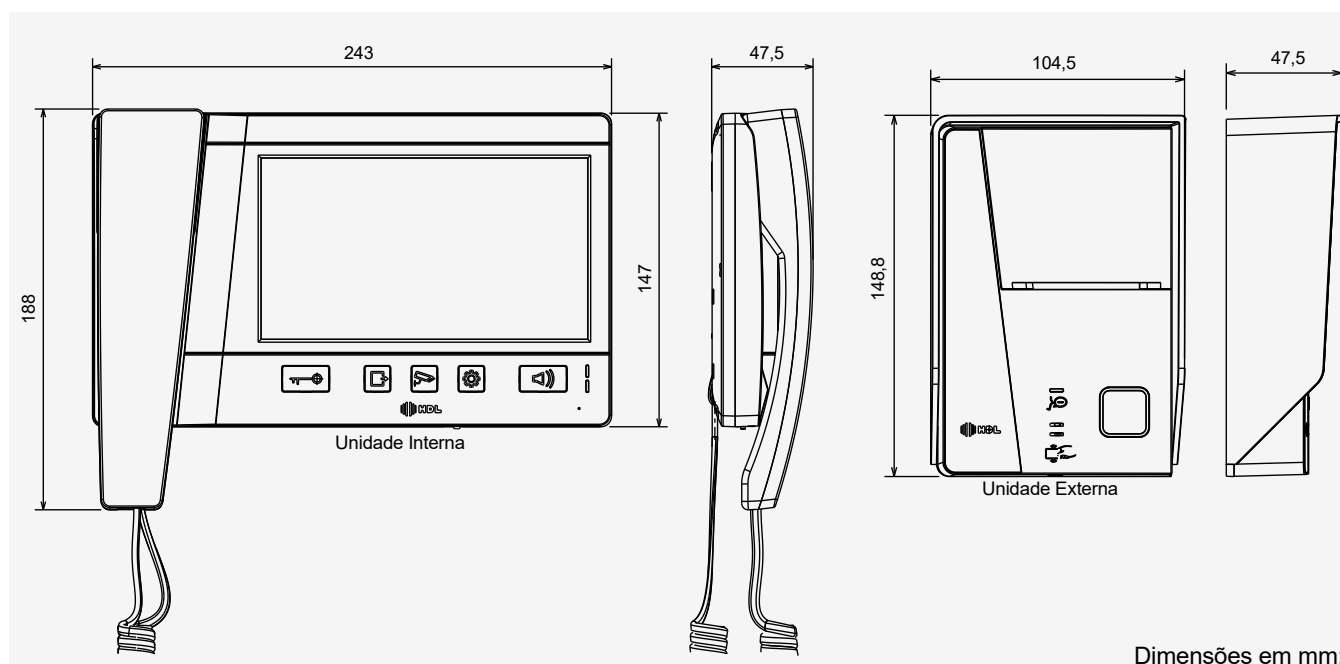


6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS


Referência:	90.02.11.008	90.02.11.009	90.02.14.002
Dimensões Embalagem:	379 (L) x 201 (A) x 71 (P) mm		122 (L) x 160 (A) x 76 (P) mm
Peso Bruto:	1,4 Kg		0,5 Kg
Peso Líquido:	1,2 Kg		0,4 Kg
EAN:	7896423553895	7896423553901	7896423553925
Dimensões Embalagem Coletiva :	400 (L) x 220 (A) x 160 (P) mm		170 (L) x 170 (A) x 135 (P) mm
Multiplo de venda:	2		2
Peso Bruto (Emb. Coletiva):	3 Kg		1,2 Kg
Peso Líquido (Emb. Coletiva):	2,8 Kg		1 Kg
DUN:	17896423553892	17896423553908	17896423553922

7. INSTALAÇÃO


Abaixo uma sequencia básica para instalação da unidade externa. Maiores informações, consultar o manual do produto.

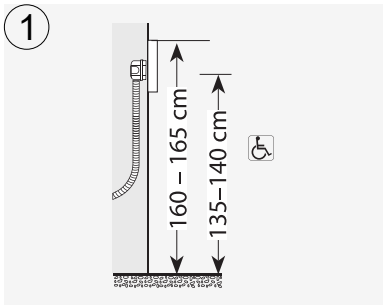


Altura Recomendada para instalação.

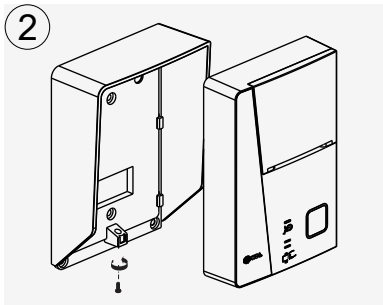


Remover o parafuso, para acessar a cobertura de proteção.

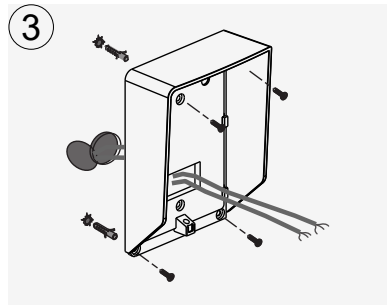

Instalação da cobertura - 4 ou 2 parafusos (caixa 4x2).

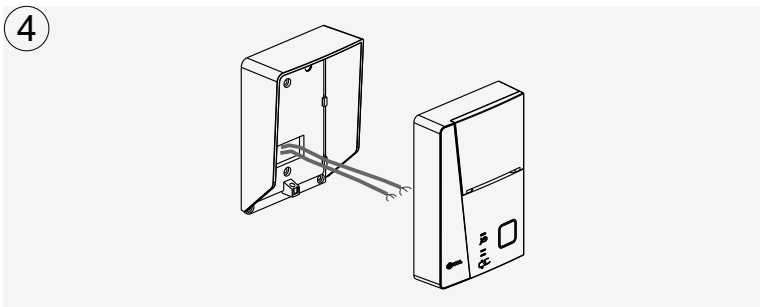


Conexão dos cabos, conforme diagrama de instalação.

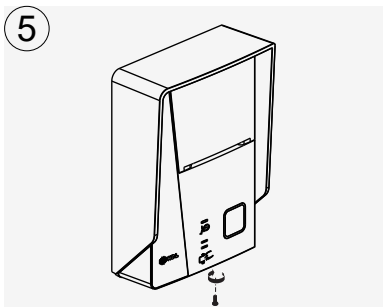


Fixação do parafuso. Unidade Externa instalada.


Abaixo uma sequência básica para instalação da unidade interna. Maiores informações, consultar o manual do produto.

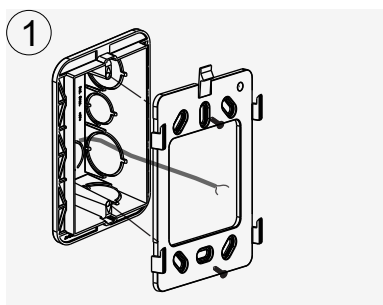

1
Instalação em Alvenaria ou caixa 4x2, do suporte plástico

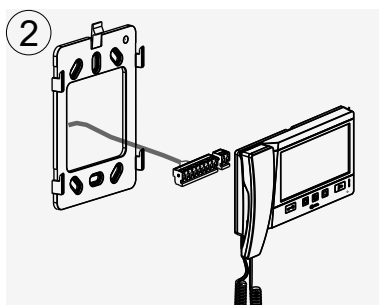

2
Conexão dos cabos através dos bornes, conforme diagrama de instalação.

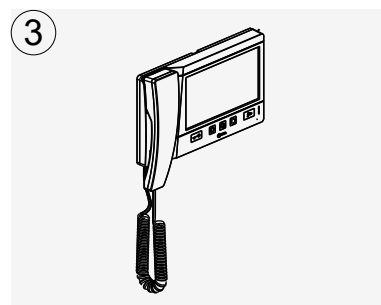

3
Unidade Interna instalada.

8. CONEXÃO ELÉTRICA

Conexão elétrica básica ao produto.

