

SMART VÍDEO DOOR BELL PLUS

Cat. No: 90.02.14.004



SUMÁRIO	PÁG.
1. CARACTERÍSTICAS	1
2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES	1
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1
4. COMPOSIÇÃO	2
5. DIMENSÕES	2
6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS	2
7. INSTALAÇÃO	3
8. CONEXÃO ELÉTRICA	4

1. CARACTERÍSTICAS

A Smart Video Doorbell Plus HDL a campainha inteligente que transforma a segurança da sua entrada. Ela combina monitoramento por vídeo em tempo real, comunicação por áudio bidirecional, sensor de movimento integrado e suporte para acionadores externos, tudo perfeitamente integrado e controlado na palma da mão pelo aplicativo Legrand Conecta.

O produto acompanha uma campainha sem fio para notificações sonoras locais, suporte angular para melhor posicionamento da câmera e um conjunto exclusivo de acabamentos para instalação direta em caixas 4x2, garantindo um visual limpo que cobre perfeitamente a área de fixação. Além disso, sua alimentação é feita por fonte externa, eliminando a necessidade e a preocupação com recargas periódicas de bateria.

2. REFERÊNCIAS E DESCRIÇÕES

90.02.14.004	SMART VÍDEO DOOR BELL PLUS
--------------	----------------------------

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Referência:	90.02.14.004
Aplicação:	Sistema de comunicação de áudio e vídeo residencial
Tipo Fixação:	Sobrepor - compatível com caixas 4x2
Resolução Câmera:	3 MP
Lente:	f = 2,8 mm
Resolução de Vídeo:	2304 x 1296p @ 20 fps
Ângulo de Visualização:	130 °
Compressão de Vídeo:	H.264
Vídeo Configuração:	Outros Stream: 1080p @24 fps VGA @ 30 fps
Comunicação:	Bi - direcional
IR LED:	6 led / 850 nm (Day & Night)
Distância IR:	3 Metros
Wifi:	2.4 GHz & 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/a/n 1T1R Open WEP, WPA, WPA2 Encryption
PIR:	3 ~7 Metros
Armazenamento:	Máx.: 128 GB (Micro SD) - Não incluso
Acionamento:	Contato NA e NF
APP:	Legrand Conecta
Campainha:	Suportado - Acessório para Sinalização de Chamada
Frequencia Campainha:	433 MHz

Ajuste de Melodias:	Suportado
Ajuste de Volume:	Suportado
Alimentação:	Door Bell: Fonte de Alimentação 90~240 Vac / 5 Vcc Campainha: 110 ~240 Vac
Consumo:	2W
Cor:	Door Bell: Preto Campainha: Branco
Índice de Proteção:	Door Bell - IP 65
Material:	Plásticos ABS e Policarbonato, Materiais Metálicos e Componentes Eletrônicos
Dimensões:	Door Bell: 45 (L) x 115 (A) x 30,5 (P) mm Campainha: 50 (L) x 70 (A) x 69 (P) mm
Peso:	0,4 Kg
Certificação:	ANATEL 08391-25-14991

4. COMPOSIÇÃO

- Porteiro Smart Wifi;
- Campainha;
- Fonte de Alimentação;
- Suporte Angular de Instalação;
- Placa de acabamento para instalação;
- Kit Instalação;

5. DIMENSÕES

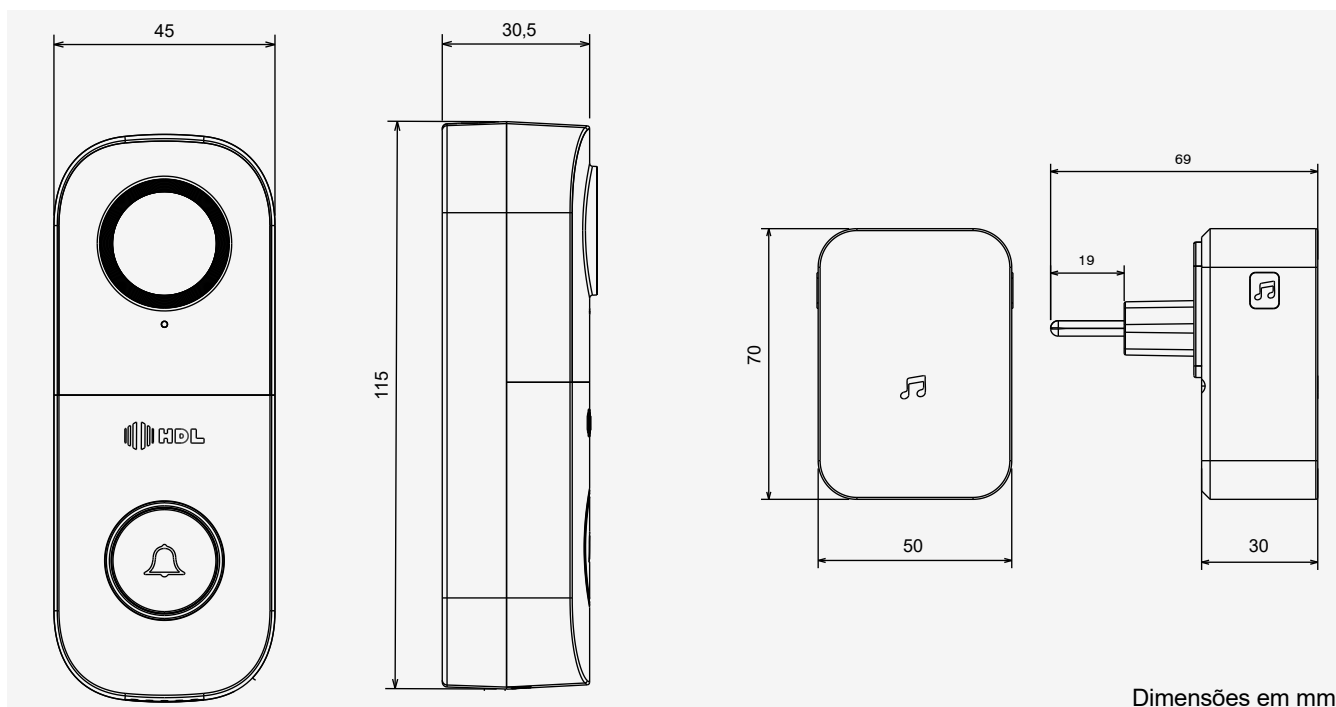


6. INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Referência:	90.02.14.004
Dimensões Embalagem:	174 (L) x 67,5 (A) x 128 (P) mm
Peso Bruto:	0,5 Kg
Peso Líquido:	0,4 Kg
EAN:	7896423553970
Dimensões Embalagem Coletiva :	189 (L) x 219 (A) x 145 (P) mm
Multiplo de venda:	3


Peso Bruto (Emb. Coletiva):	1,7 Kg
Peso Líquido (Emb. Coletiva):	1,5 Kg
DUN:	17896423553977

7. INSTALAÇÃO

Abaixo uma sequencia básica para instalação do produto. Maiores informações, consultar o manual do produto.

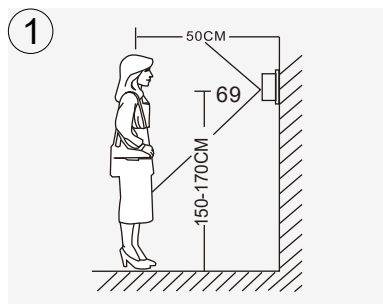


Altura Recomendada para instalação.

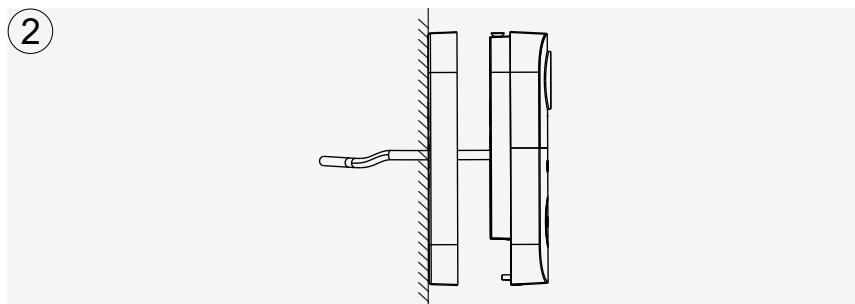


Fixação do suporte na parede com os parafusos do Kit de Instalação;
Instalação do produto no suporte com o parafuso de segurança.


Abaixo uma sequencia para instalação do produto com o suporte angular.

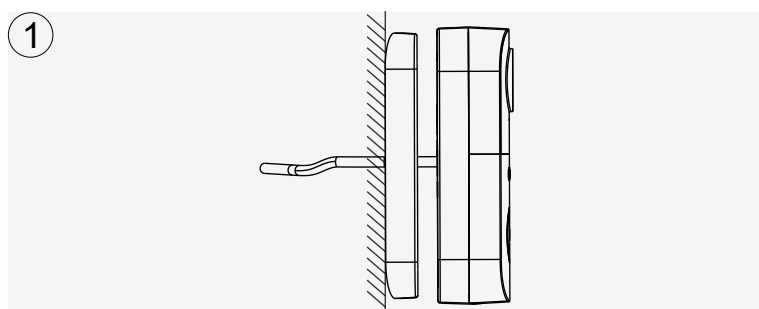


Fixação do suporte angular na parede e instalação do produto.

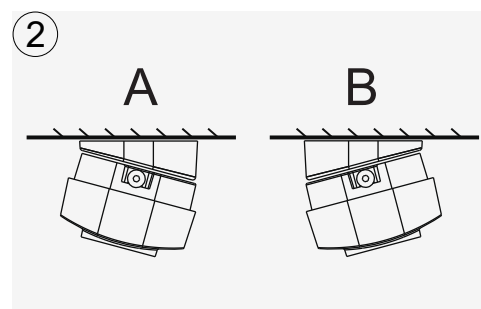


Abaixo uma sequencia para instalação do produto com o suporte de acabamento para caixas 4x2.

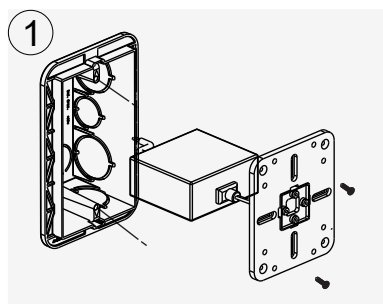

Instalação em caixa 4x2, com suporte de acabamento.

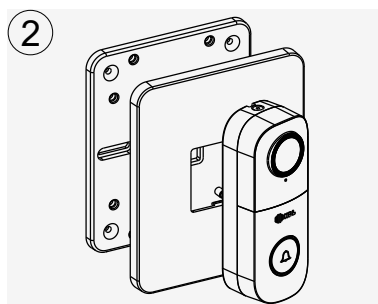

Suporte de acabamento (placa) para caixas 4x2.

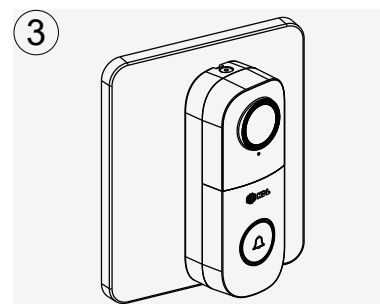

Produto Instalado.

8. CONEXÃO ELÉTRICA

Conexão elétrica básica ao produto.

